Personlig SäkerhetsIntroduktion

PSI

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år



Högtryckstvätt, hetvatten, eldriven, med oljebrännare


- Kärcher HDS 8/18-4 M

Stopp/Nödstopp

- Släpp brytaren i handtaget. Vrid brytaren till läge 0. Bryt el- och vatten anslutning. Aktivera handtaget så trycket minskar.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- Högtrycksslang, vattenslang, kopplingar och munstycke: oskadade och riktigt monterade.
- Fyll på bränsle och rengöringsmedel.
- Testa säkerhetsfunktionerna.
- Skyddshjälm och ansiktsskydd vid sprutvattentryck >200 bar.

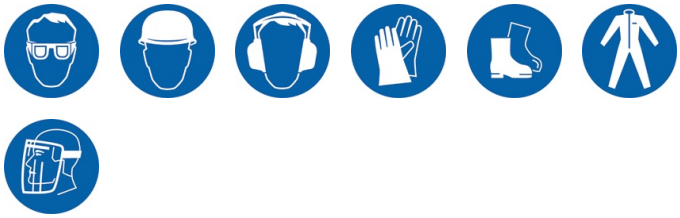

Säker användning/Riskanalys

- Spärra av arbetsområdet. Säkra arbetsytan.
- Skydda dig mot stänk av vatten och kemikalier, och mot partiklar som kan lossna från det du sprutar på.
- Rikta aldrig strålen mot någon levande varelse.
- Rikta aldrig strålen mot elektriska installationer och apparater, eller mot aggregatet.
- Högtrycksslangar, manöverkablar och kopplingar ska skyddas mot slitage och annan åverkan.
- Stäng alltid av maskinen, bryt vattentillförseln och töm slangen på vatten innan du lämnar maskinen.

Ergonomi

- Håll sprutmunstycket med båda händerna. Stå stadigt.
- Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.
- Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.



Skyddsfunktioner

- Dödmansgrepp

Användningsområde

- Rengöring av maskiner, fordon, verktyg, byggnader, fasader, terrasser, trädgårdsutrustning

Start

- Anslut elen. Anslut vatten. Vrid omkopplare till läge I. Tryck in handtaget. Vid varmvattendrift vrid omkopplaren till varmvattenläge , och välj temperatur. Vid ångdrift vrid omkopplaren till ångläge och byt till ångmunstycke i spolröret.

Tillsyn/Inspektion

- Daglig tillsyn - se anvisningar i PSI+.
- Stäng av maskinen, bryt elanslutningen, bryt vattentillförseln och töm slangen på vatten före all tillsyn inspektion.
- Skydda hud och ögon och vid rengöring, tillsyn och påfyllning av bränsle.
- Håll maskinen ren.

Buller

- 71 db(A) ljudtryck - 88 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 3,4 m/s²
- Arbetstid insats: ca 04:20 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.4 Poäng per minut
Insats: Max 100 poäng per dag
Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: 3 x 230, 3 x 400 V samt diesel till värmaren.
- Max arbetstryck: 180 bar
- Maxtryck matarvatten: 10 bar
- Rekylkraft: 24,3 N
- Vikt: 165 kg
- Effekt: 5,5 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Kärcher AB.

© Swedish Rental Service AB