Personal Safety Introduction

PSI

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år



Högtryckstvätt, kallvatten, eldriven


- Kärcher HD 6/15C Plus

Stopp/Nödstopp

- Ställ strömställare i 0-läge och tryck in handtaget för att tömma högtrycksslangen. Bryt el och vatten anslutning.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- Högtrycksslang, vattenslang, kopplingar och munstycke: oskadade och riktigt monterade.
- Fyll på rengöringsmedel.
- Testa säkerhetsfunktionerna.
- Skyddshjälm och ansiktsskydd vid sprutvattentryck >200 bar.

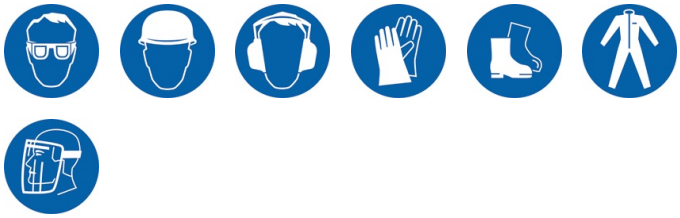

Säker användning/Riskanalys

- Spärra av arbetsområdet. Säkra arbetsytan.
- Skydda dig mot stänk av vatten och kemikalier, och mot partiklar som kan lossna från det du sprutar på.
- Rikta aldrig strålen mot någon levande varelse.
- Rikta aldrig strålen mot elektriska installationer och apparater, eller mot aggregatet.
- Högtrycksslangar, manöverkablar och kopplingar ska skyddas mot slitage och annan åverkan.
- Stäng alltid av maskinen, bryt vattentillförseln och töm slangen på vatten innan du lämnar maskinen.

Ergonomi

- Håll sprutmunstycket med båda händerna. Stå stadigt.
- Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.
- Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.



Skyddsfunktioner

- ON/OFF Avfyrningsspärr

Användningsområde

- Rengöring av maskiner, fordon, verktyg, byggnader, fasader, terrasser, trädgårdsutrustning

Start

- Anslut vatten, anslut elen, vrid strömbrytaren till läge "1" och tryck på handtaget.

Tillsyn/Inspektion

- Daglig tillsyn - se anvisningar i PSI+.
- Stäng av maskinen, bryt elanslutningen, bryt vattentillförseln och töm slangen på vatten före all tillsyn inspektion.
- Skydda hud och ögon vid rengöring och tillsyn.
- Håll maskinen ren.

Buller

- 72 db(A) ljudtryck - 86 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- Arbetstid insats: ca 08:00 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut
Insats: Max 100 poäng per dag
Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: 1-fas 230 V
- Max arbetstryck: 150 bar
- Maxtryck matarvatten: 10 bar
- Rekylkraft: 21 N
- Vikt: 23 kg
- Effekt: 3100 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Kärcher AB.

© Swedish Rental Service AB